




**ОПИСАНИЕ**

Звукоизоляционная панель AMBER SoundStop panel - самое тонкое бескаркасное звукоизоляционное решение. AMBER SoundStop panel невосприимчива к влажности, применима в помещениях любого назначения на ровную поверхность. Выступает как самодостаточный звукоизоляционный материал, не требующий возведения дополнительной конструкции и облицовки дополнительным финишным слоем.

Панель состоит из звукоизоляционного ГКЛ повышенной плотности 1010 кг/м³ и звукоизоляционной мембраны AMBER SoundStop membrane.

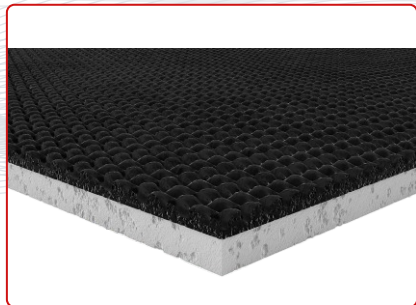

работает в двух направлениях



монтируется на клей



готов к финишной отделке




удобный размер для транспортировки



широкий диапазон частот

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ШИРИНА	1 200 мм
ДЛИНА	1 200 мм
ТОЛЩИНА	20,5 мм
ВЕС	15,6 кг
ИНДЕКС ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА	34 дБ
ИНДЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ	16 - 18 дБ
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА	1 360 кг/м ³
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	50 - 3 300 Гц
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	0,329 W/м ² К

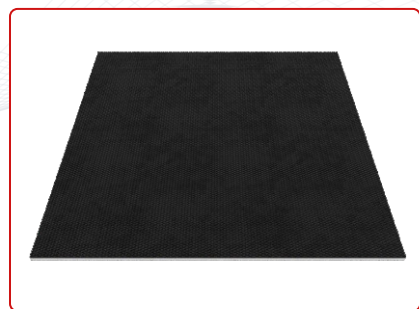

не выделяет запах




не выделяет вредных веществ



в составе нет битума



индекс дополнительной звукоизоляции, дБ



вспененный материал

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется в помещениях любого назначения.
- AMBER SoundStop panel поставляется готовой к монтажу.
- Стены предварительно должны быть выровненными.
- На поверхность стены наносится клей на цементной основе.
- Панели монтируются в разбежку в шахматном порядке.
- Места стыков и швы примыкания панелей к полу, стенам и потолку заполняются герметиком при помощи шпателя или монтажного пистолета, желательно не ранее, чем через 24 часа после монтажа.

**MADE IN ITALY**